


Nahrungsmittel & Getränke
Chemie
Petrochemie
Maschinenbau
Rohstoffe
Umwelt
Special Engineering

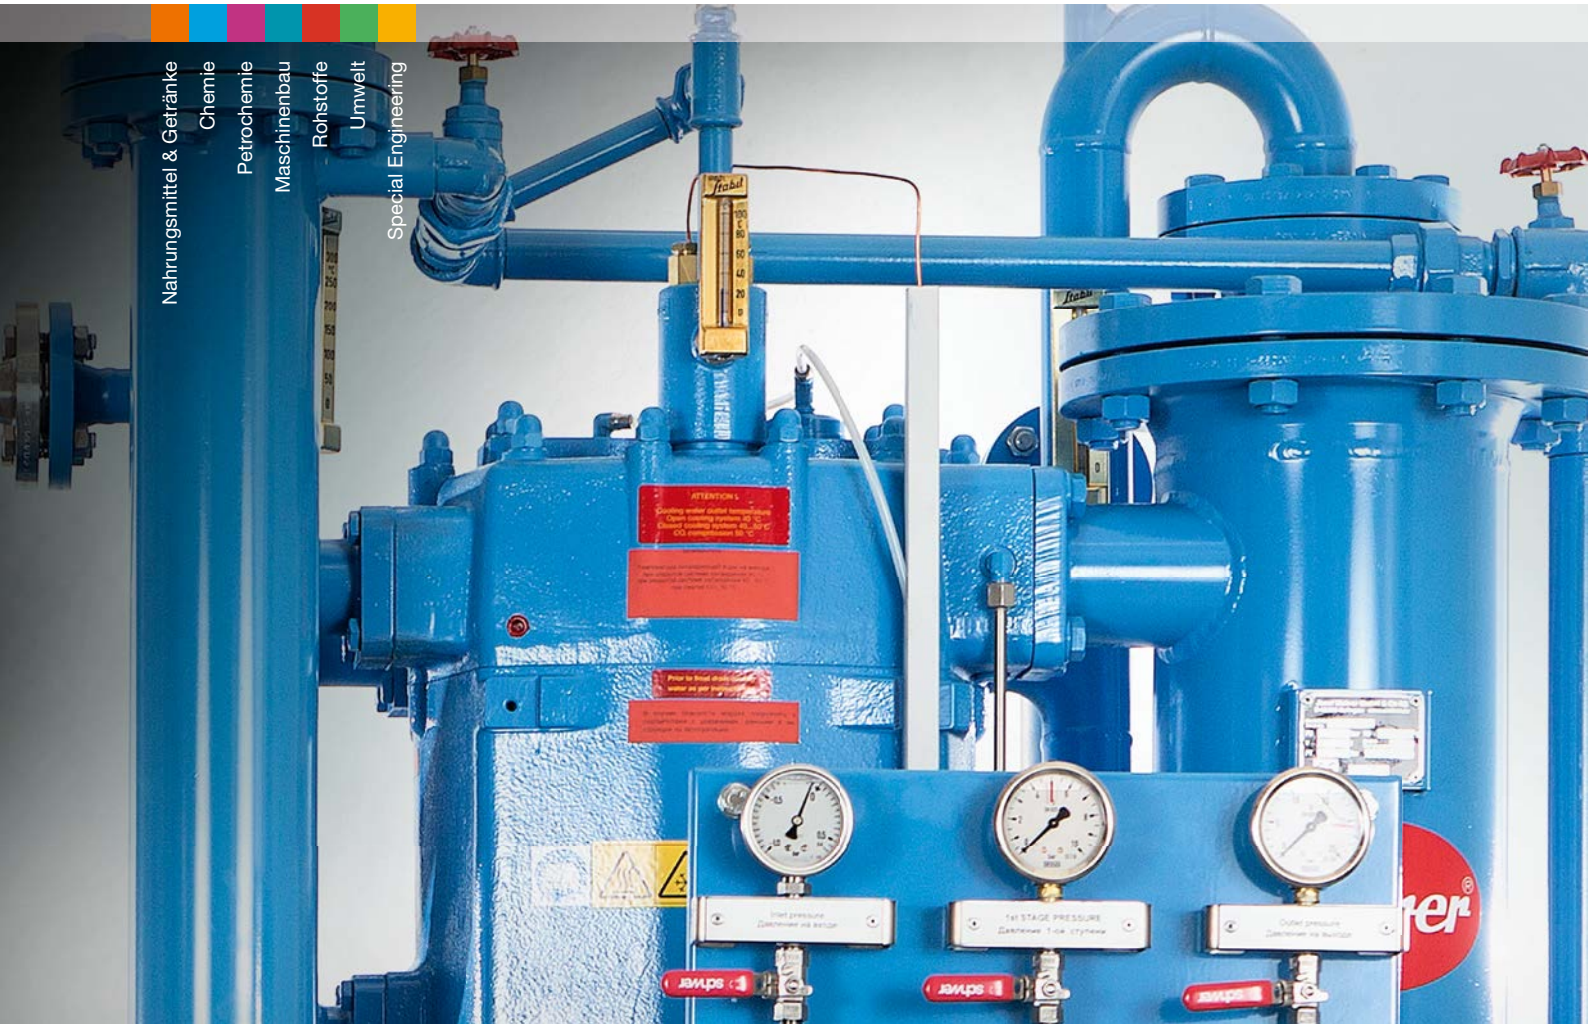

Zweistufige, wassergekühlte Kompressoren TZW 50, TZW 60, TZW 70

Der TZW 50, TZW 60 sowie TZW 70 sind zweistufige, wassergekühlte Kompressoren. Produkte dieser Baureihe werden vorwiegend in der Nahrungsmittel- & Getränkeindustrie sowie im Maschinenbau eingesetzt. Sie zeichnen sich durch ihre öl- und silikonfreie Verdichtung aus. Die Reihenmaschinen arbeiten vertikal und ermöglichen somit einen platzsparenden Aufbau. Die Kompressoren können mit Vordruck und frequenz geregelter Drehzahl betrieben werden.

Die Kompressoren TZW 50, TZW 60, TZW 70 finden hauptsächlich in folgenden Branchen Anwendung:

- Nahrungsmittel & Getränke
- Umwel
- Petrochemie
- Rohstoffe
- Maschinenbau
- Special Engineering
- Chemie

Die wichtigsten Vorteile:

- 100 % ölfreie Verdichtung ohne Einsatz von Filtern
- Wasserkühlung
- Wartungsarm
- Langlebig
- Effizient
- Robust
- Risikobeurteilung nach DIN EN ISO 12100

Unsere Erfahrungen – IHR VORTEIL

■ Technische Daten

Baureihe	TZW 50	TZW 60	TZW 70
Beschreibung	2-stufig, einfachwirkend	2-stufig, einfachwirkend	2-stufig, doppeltwirkend
Max. Verdichtungsverhältnis pro Stufe	1 : 5,5	1 : 5,5	1 : 5,5
Vordruck max.	9 bara	9 bara	9 bara
Enddruck max.*	27 bara	23 bara	23 bara
Hubvolumen pro 1 Kurbelumdrehung ($\psi = 360^\circ$)	3604 ccm	6652 ccm	11 426 ccm
Antriebsleistung an der Welle max.	15 kW	37 kW	55 kW
Drehzahlbereich	400 - 710 1/min	380 - 725 1/min	380 - 725 1/min
Anordnung der Zylinder	Reihenförmig	Reihenförmig	Reihenförmig
Antriebsart	Riemengetrieben	Riemengetrieben	Riemengetrieben
Verdichtung toxischer und brennbarer Gase	Möglich	Möglich	Möglich
Kompressorkühlung	Wassergekühlt	Wassergekühlt	Wassergekühlt

* Sicherheitsventilabblasedruck, Betriebsdruck max. = 0,9 x Enddruck max.

ZYLINDERBLOCK


Durch den modular aufgebauten Zylinderblock kann der Kompressor auf Ihre Verdichtungsbedürfnisse angepasst werden.

LATERNE

Die Laterne ist der Schlüssel zur ölfreien Verdichtung.

KURBELTRIEB

Unser extrem robuster Kurbeltrieb stellt über die Kreuzkopfkonstruktion eine hohe Verfügbarkeit der Anlage sicher.

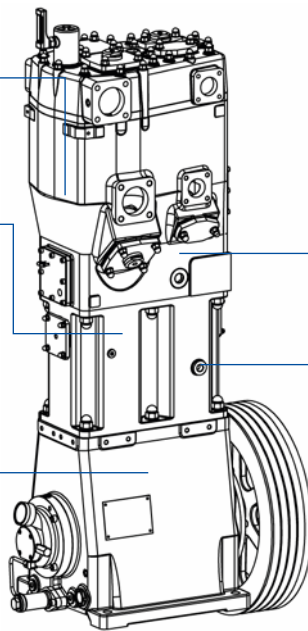

GASSTOPFBUCHSE

Diese trennt den Gasteil des Kompressors vom Antriebsteil ab. Sie verhindert, dass Gas aus dem Verdichtungsraum in die Laterne gelangt. Die Gasstopfbuchse wird konstruktiv zum Anwendungsfall ausgelegt.

LECK- UND SPÜLGASANSCHLÜSSE

Durch die eingebauten Anschlüsse kann der Kompressor mit Inertgasen gespült werden. Somit können ebenfalls korrosive Gase (z. B. mit hohem H₂S-Anteil) verdichtet werden.

IHR ANSPRECHPARTNER: